




ДИФУЗОР КОНІЧНИЙ
РЕГУЛЬОВАНИЙ
CD-RE


Опис

Стельові дифузори з регульованим повітряним потоком серії CD-RE призначені для використання в системах кондиціонування, вентиляції та опалення, можуть застосовуватися в приміщеннях з висотою стель $\geq 2,6$ метра, комерційного, промислового призначення та складських приміщеннях. Дифузори цього типу регульовані, можна змінювати напрямок поширення повітря від горизонтального до вертикального потоку, за допомогою регульованих конусів.

Матеріал: дифузори виготовлений з алюмінію .

Стандартний колір: білий у відтінку RAL 9016, можливе фарбування в інший колір за шкалою відтінків RAL.


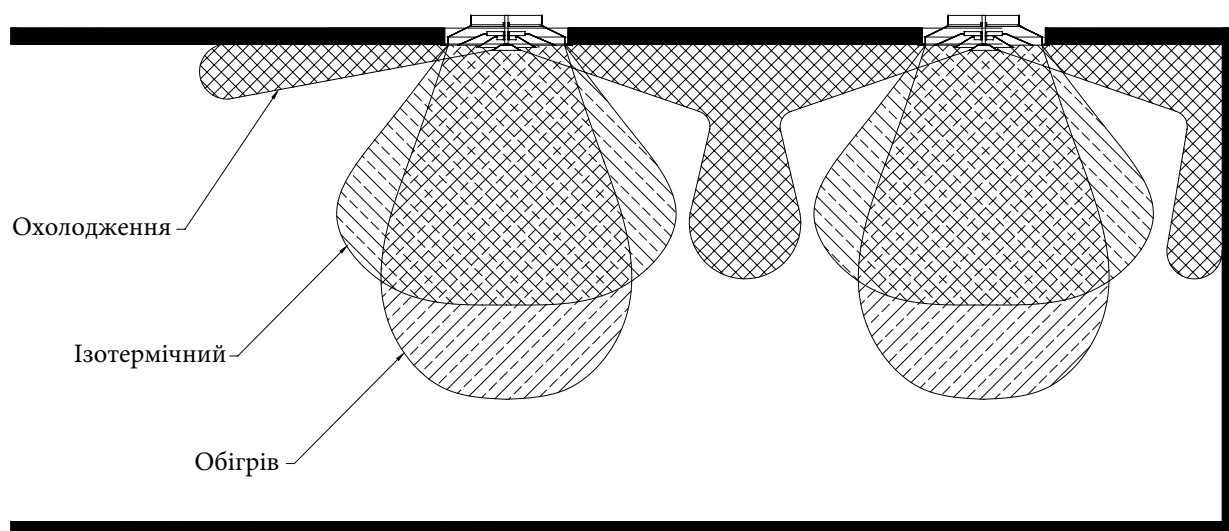


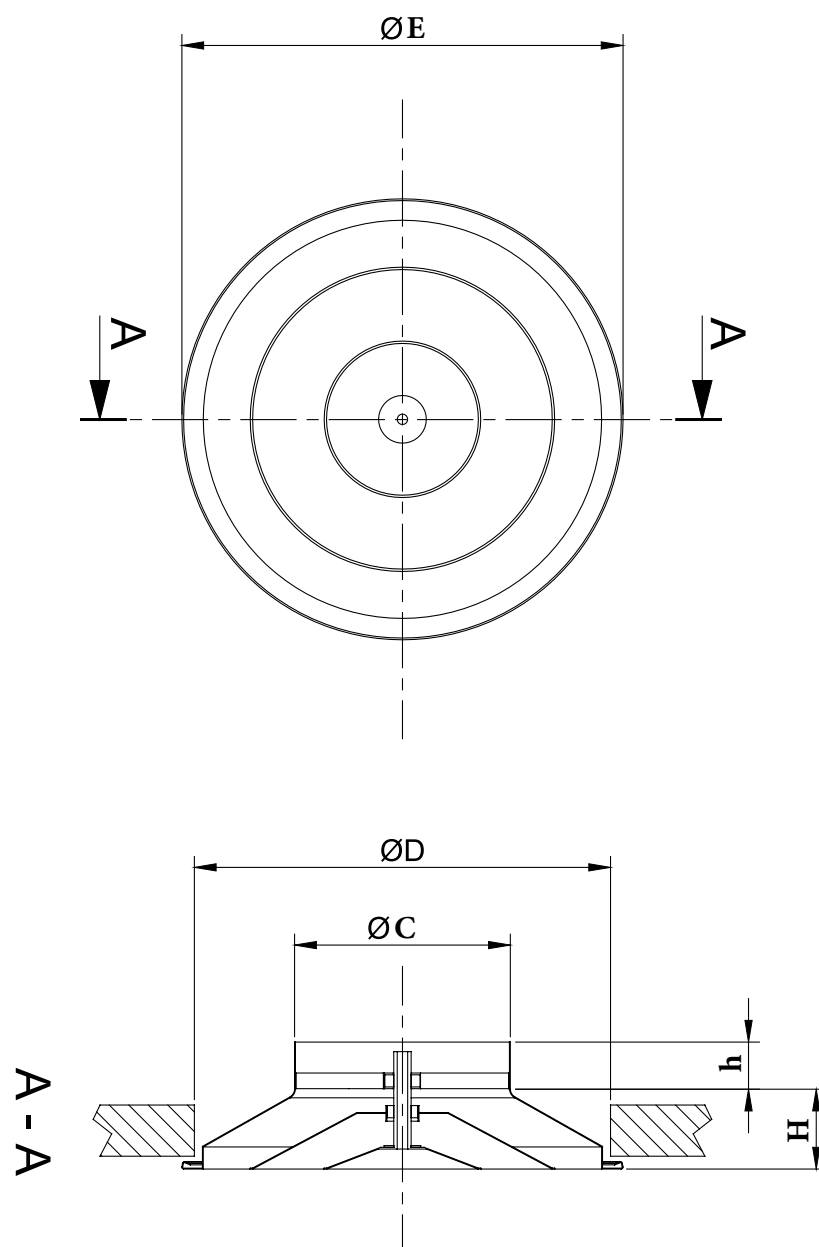

Типорозмір	$\varnothing C$ (мм)	$\varnothing E$ (мм)	$\varnothing D$ (мм)	H (мм)	h (мм)
160	157	367	308	68	22
200	198	398	346	72	22
250	248	514	462	94	22
315	313	582	518	97	25

Звукова потужність та втрата тиску


Рівень звукової потужності, L_{wa} (dBA) / ефективна швидкість повітря, м/с

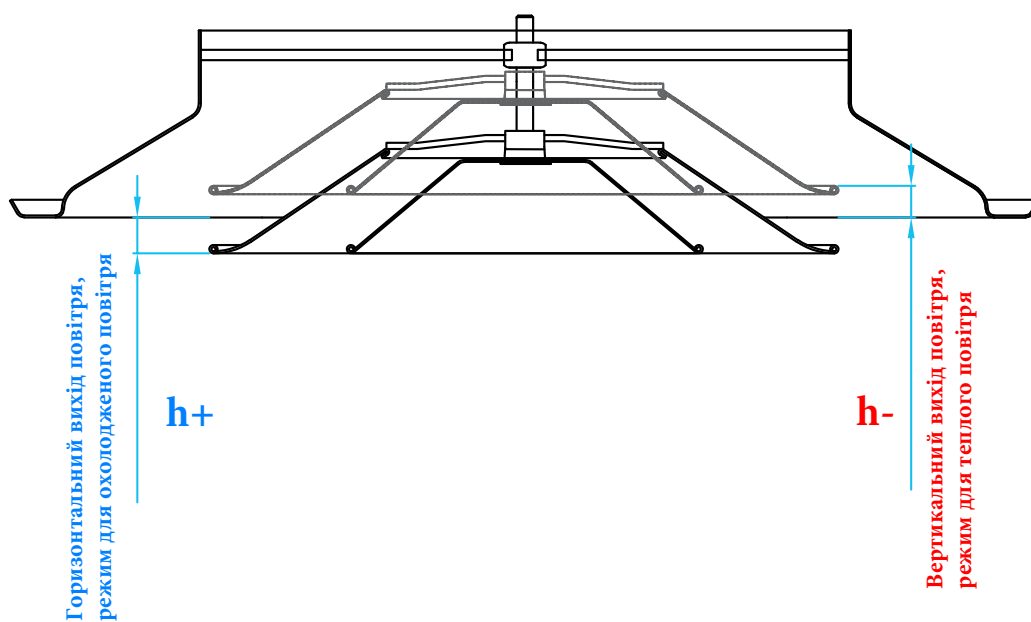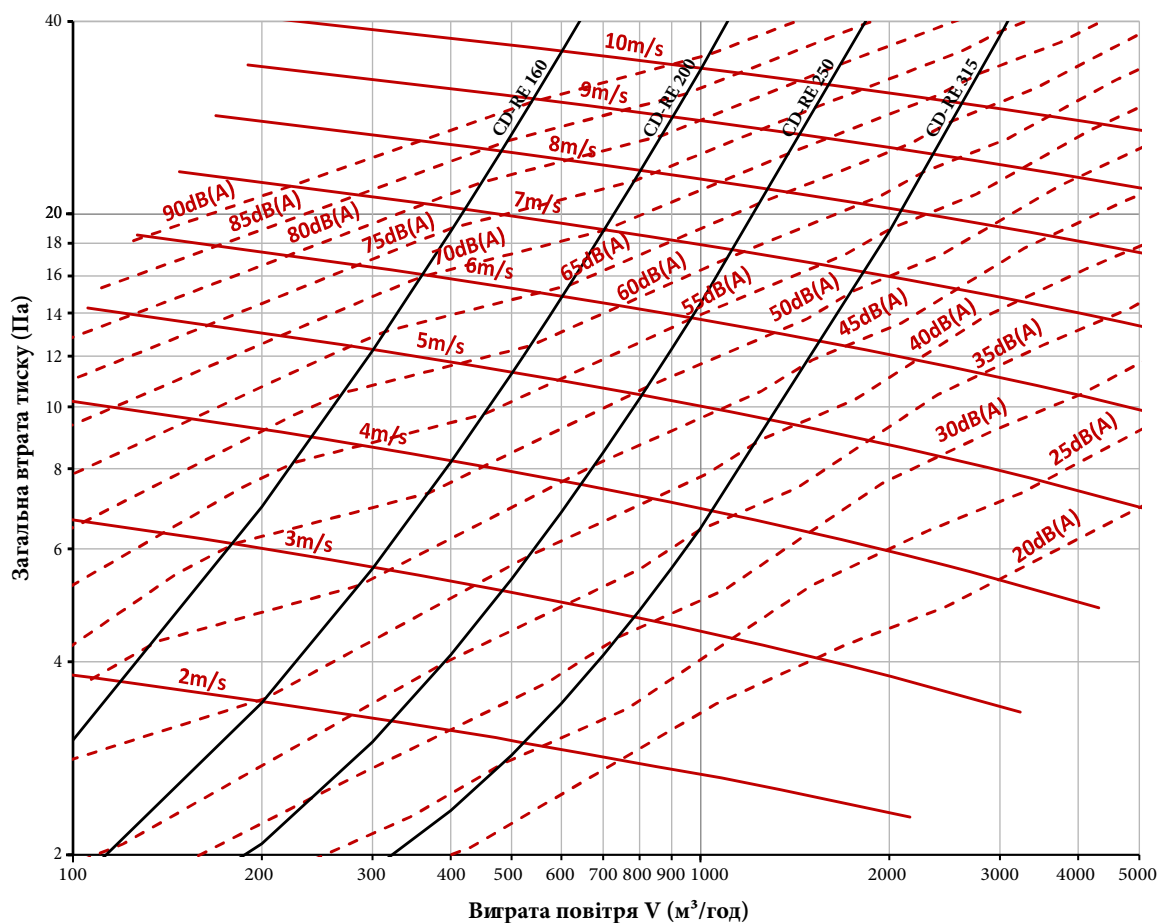

ДИФУЗОР КОНІЧНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ CD-RE


Ізотермічний режим

CD-RE 160

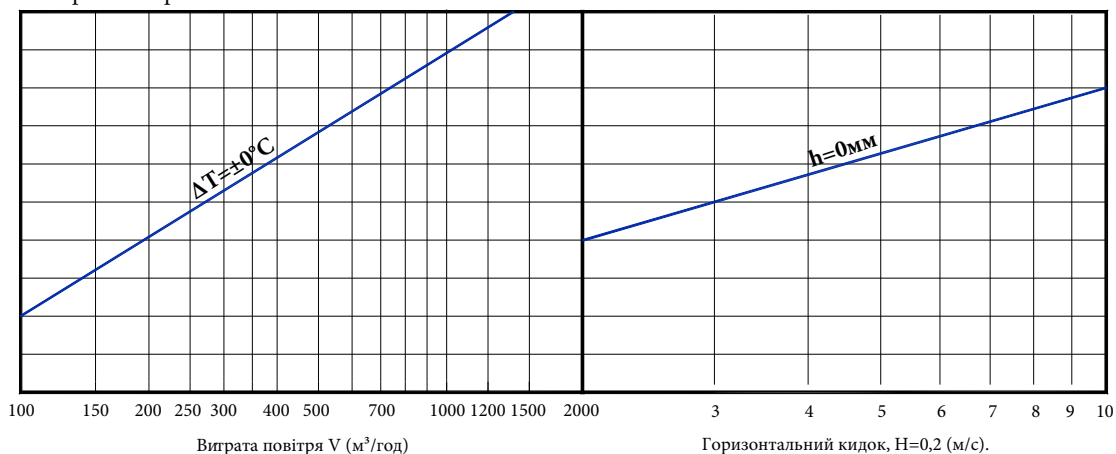


Максимальна глибина проникнення при режиму обігріву

CD-RE 160

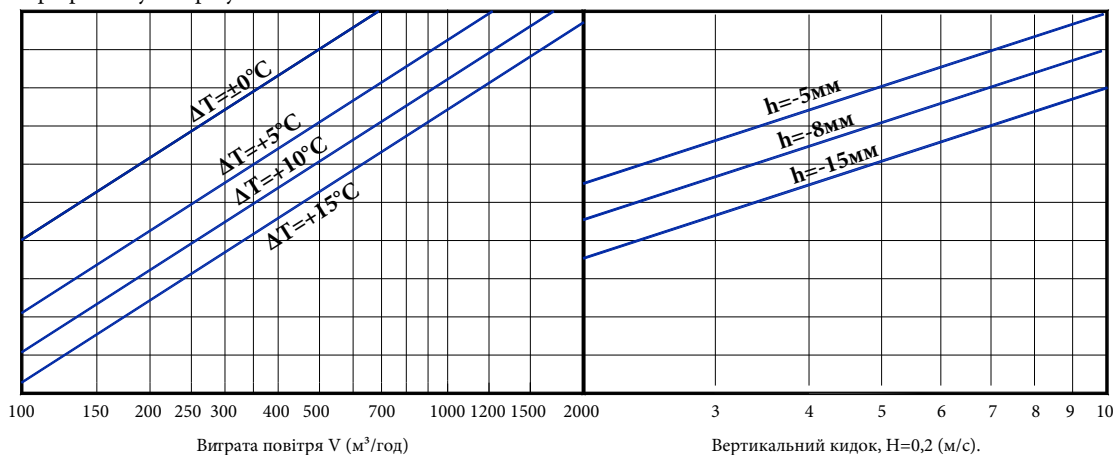


Ізотермічний режим

CD-RE 200

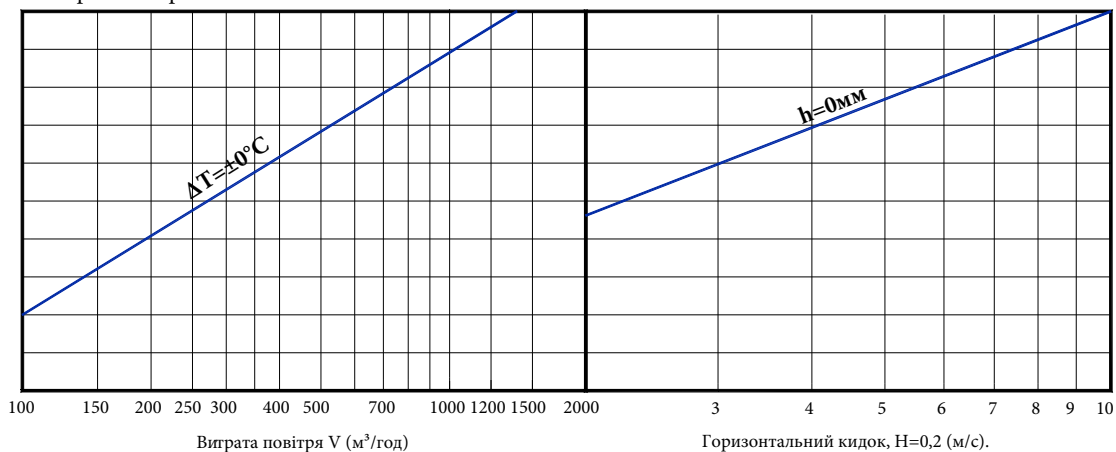

Максимальна глибина проникнення при режиму обігріву


CD-RE 200

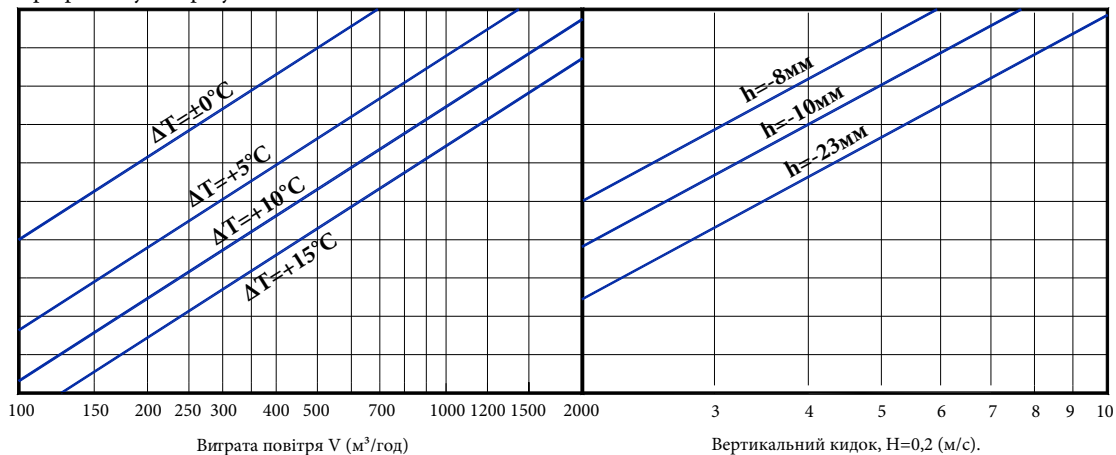

ДИФУЗОР КОНІЧНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ CD-RE


Ізотермічний режим

CD-RE 250

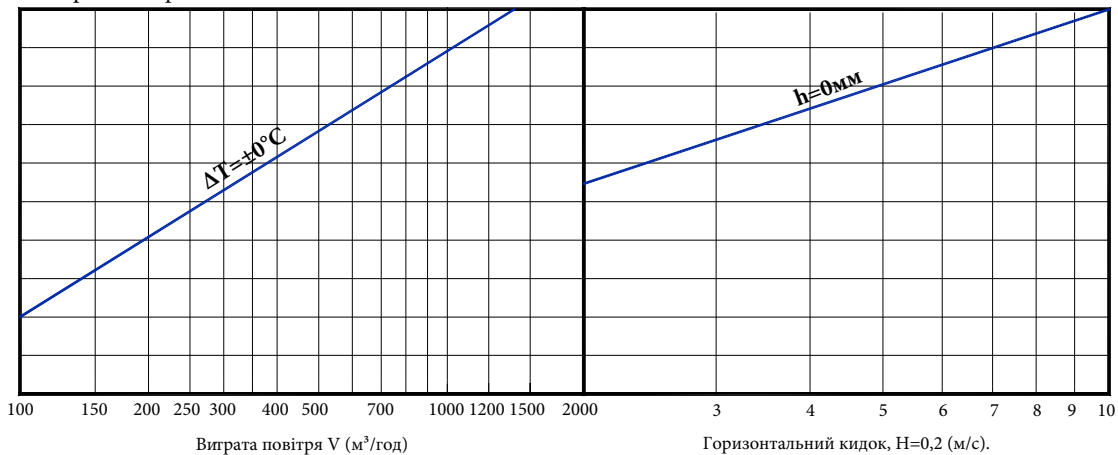


Максимальна глибина проникнення при режиму обігріву

CD-RE 250

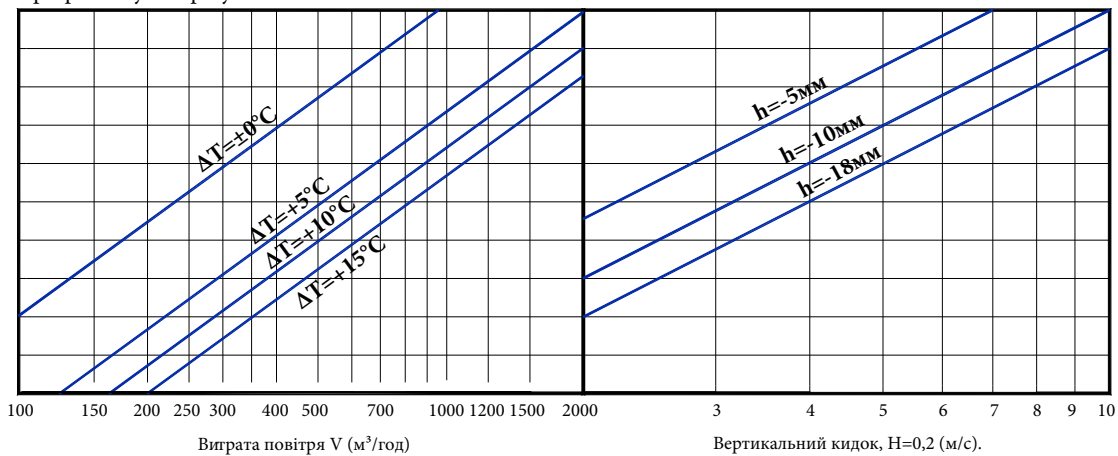


Ізотермічний режим


CD-RE 315

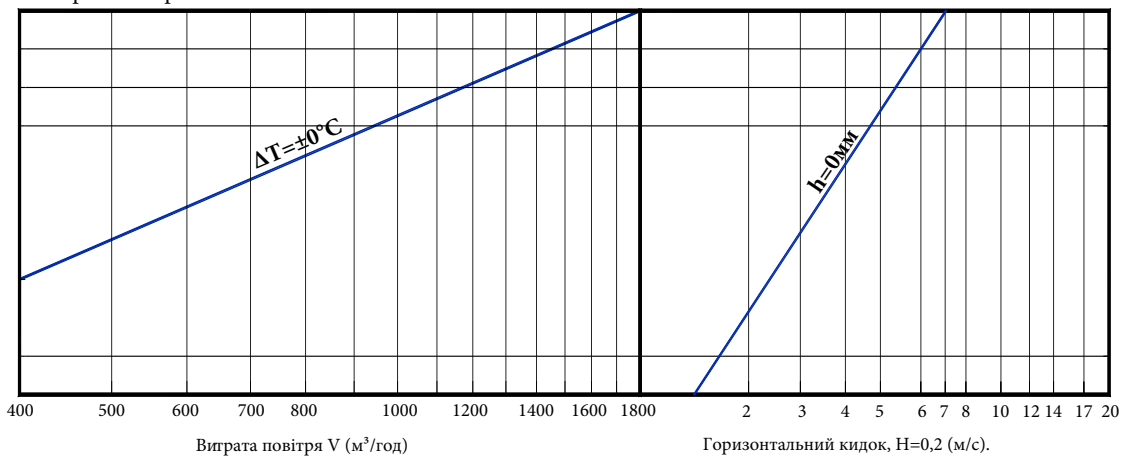

Максимальна глибина проникнення при режиму обігріву

CD-RE 315

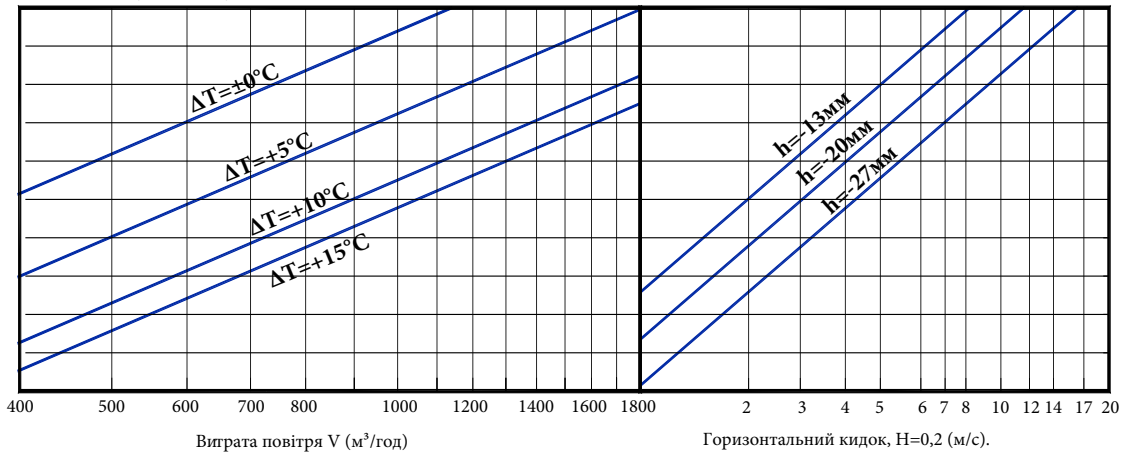

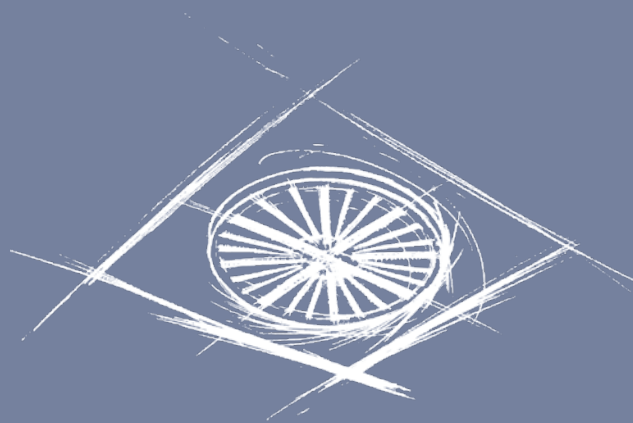

ТОВ "СІТІ ВЕНТ ПРОМ"

Україна, м. Київ

+38 (067) 992-59-75

+38 (067) 187-23-55

e-mail: info@cvp.kiev.ua

www.cvp.kiev.ua