


CIRCLE





The Ventmann Frameless CIRCLE vent diffusers is a highly versatile solution for every room type and interior design style. Its stylistic dexterity and ability to blend in perfectly with the environment make it our most popular model.

Like all Ventmann vent diffusers, every version of the CIRCLE model can be plastered together with the wall or the ceiling, and the same paint can be applied. This enables a new level of elegance and seamless integration for our ventilation systems.

Our standard CIRCLE model is available with a variety of connection nozzle sizes:

- the smallest connection nozzle diameters available are 100mm or 125mm.
- the mid-sized option for connection nozzle diameter is 160mm.
- and the largest connection nozzle diameters available are 200mm or 250mm.

The diffuser cap is supported by our new Click system. This system makes it even easier to put the cap in place correctly. It is also more environmentally friendly and has a higher operational temperature range than the magnets previously used.

These beautiful, sleek diffusers create a stunning effect, especially when multiple units are installed in a single room.

To see for yourself, and learn more about how these diffusers are installed, you can watch our product showcase video using the QR code below.

You can also find all of the technical information on our CIRCLE vent diffusers in our catalogue.

Ventmann – your choice of air elegance.



LINE / PLINE



CIRCLE / PCIRCLE



SQUARE



ART



Installation:
video instructions
 YouTube



Download a digital
version of the catalog
 Download

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ДИФУЗОРІВ серії CIRCLE, PCIRCLE та SQUARE

ПРИТОК

м³/год	dlim (mm)	CIRCLE 100/125	SQUARE 100/125	P CIRCLE 125	P CIRCLE 160-1	P CIRCLE 160-2	P CIRCLE 200-1	P CIRCLE 200-2
	Ak (m²)	0.00589	0.00589	0.00445	0.00939	0.0143	0.0109	0.0174
60	X (m)	2.9	2.3	0.9				
	Pt (Pa)	12	12	18				
	SPLA (dB (A))	<20	<20	<20				
80	X (m)	3.9	3.1	1.2	0.6		0.4	
	Pt (Pa)	22	21	34	4		3	
	SPLA (dB (A))	<20	<20	<20	<20		<20	
100	X (m)	4.9	3.8	1.5	0.7	0.5	0.5	0.4
	Pt (Pa)	34	32	62	7	3	5	2
	SPLA (dB (A))	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
160	X (m)	7.8	6.2		1.2	0.9	0.8	0.7
	Pt (Pa)	84	85		20	5	11	3
	SPLA (dB (A))	21	21		<20	<20	<20	<20
200	X (m)	9.8	8		1.5	1.1	1	0.9
	Pt (Pa)	149	149		32	7	18	5
	SPLA (dB (A))	25	25		<20	<20	<20	<20
300	X (m)				2.2	1.6	1.5	1.3
	Pt (Pa)				72	17	41	10
	SPLA (dB (A))				26	<20	24	<20
400	X (m)				3	2.2	2.1	1.8
	Pt (Pa)				145	32	71	17
	SPLA (dB (A))				32	25	30	22
500	X (m)					2.7		2.2
	Pt (Pa)					52		27
	SPLA (dB (A))					30		27
600	X (m)					3.2		2.6
	Pt (Pa)					77		39
	SPLA (dB (A))					34		30
700	X (m)							3.1
	Pt (Pa)							54
	SPLA (dB (A))							34

X (m) - Дальність кидка (0,25 m/s)
Pt (Pa) - Падіння тиску в дифузори

SPLA (dba) - Рівень звукового тиску на відстані
1 м від дифузора

Ak (m²) - ефективна площа

	Green	Yellow	Red
X (m)	Коли потрібна коротка дистанція кидка	Коли потрібна середня відстань кидка	Коли вам потрібна більша відстань кидка
Pa	Де потрібен низький перепад тиску	Там, де підходить середній перепад тиску	Де підходить великий перепад тиску
SPLA	Кімнати з зовнішнім шумом (Спальня)	Номери з середнім рівнем шуму (Лобі)	Кімната з навколишнім шумом (Офісна кімната)

* ВАЖЛИВО. Ця інформація наведена лише для ознайомлення. Зверніться до свого спеціаліста з систем опалення, вентиляції, вентиляції та кондиціонування повітря щодо конкретних вимог.

ВИТЯЖКА

м³/год	dim (mm)	CIRCLE 100/125	SQUARE 100/125	P CIRCLE 125	P CIRCLE 160-1	P CIRCLE 160-2	P CIRCLE 200-1	P CIRCLE 200-2
	Ak (m²)	0.00589	0.00589	0.00445	0.00939	0.0143	0.0109	0.0174
60	X (m)							
	Pt (Pa)	12	13	17				
	SPLA (dB (A))	<20	<20	<20				
80	X (m)							
	Pt (Pa)	23	24	32	8		4	
	SPLA (dB (A))	<20	<20	<20	<20		<20	
100	X (m)							
	Pt (Pa)	35	35	55	12	5	6	2
	SPLA (dB (A))	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
160	X (m)							
	Pt (Pa)	87	90		27	12	14	6
	SPLA (dB (A))	21	21		<20	<20	<20	<20
200	X (m)							
	Pt (Pa)	158	161		42	18	21	9
	SPLA (dB (A))	25	25		<20	<20	<20	<20
300	X (m)							
	Pt (Pa)				93	38	47	21
	SPLA (dB (A))				26	<20	24	<20
400	X (m)							
	Pt (Pa)					64		35
	SPLA (dB (A))					25		22
500	X (m)							
	Pt (Pa)							53
	SPLA (dB (A))							27
600	X (m)							
	Pt (Pa)							84
	SPLA (dB (A))							30

CIRCLE 100/125

КРУГЛИЙ ДИФУЗОР



100/125 мм





ДІАМЕТР ПІДКЛЮЧЕННЯ

2,4 кг

ВАГА БЕЗ УПАКОВКИ (НЕТТО)



КОД ДЛЯ ЗОМАВЛЕННЯ

CIRCLE 100 CIRCLE 125

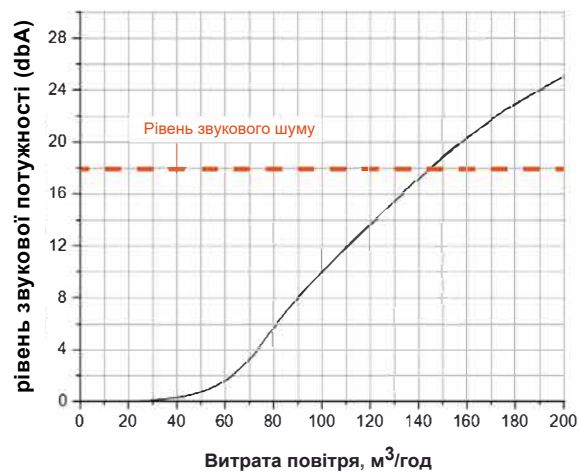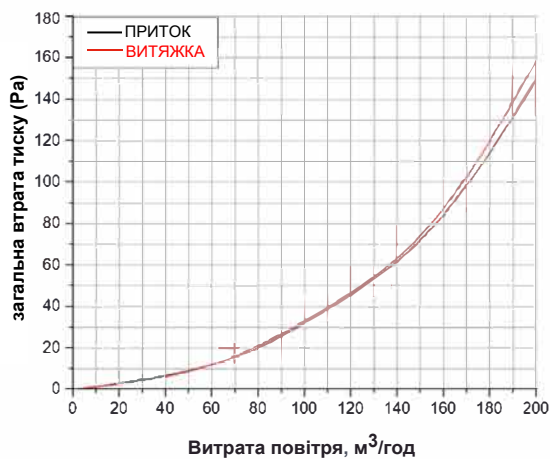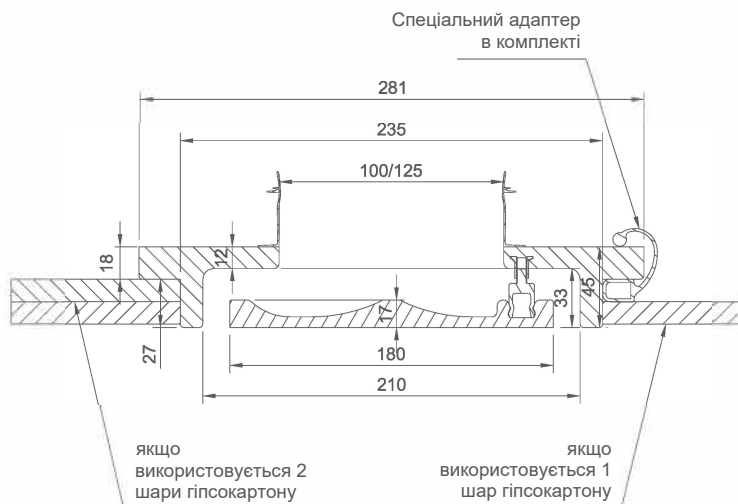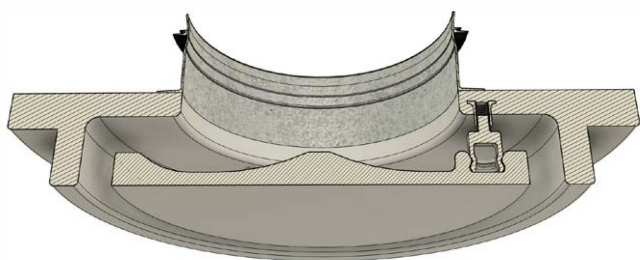

PCIRCLE 100/125

КРУГЛИЙ ДИФУЗОР з ефектом КОАНДА

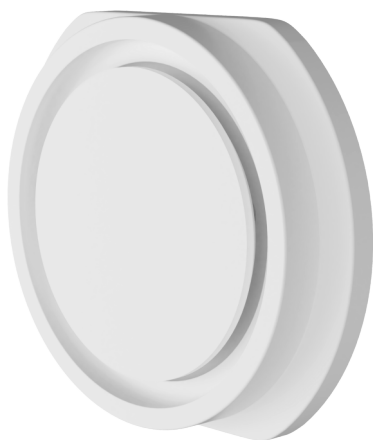

reddot winner 2023

100/125 мм





ДІАМЕТР ПІДКЛЮЧЕННЯ

2,4 кг

ВАГА БЕЗ УПАКОВКИ (НЕТТО)


КОД ДЛЯ ЗОМАВЛЕННЯ

PCIRCLE 100 PCIRCLE 125

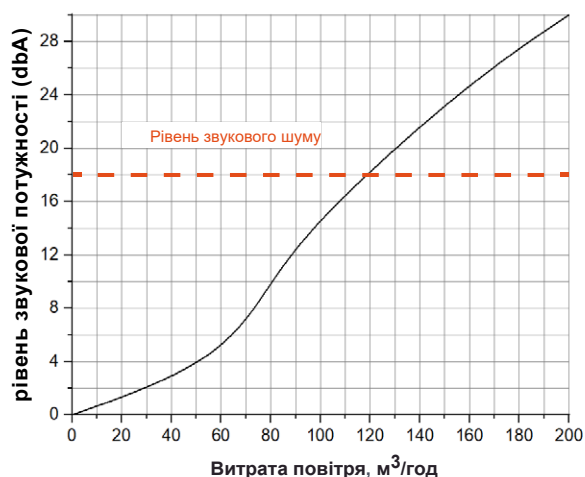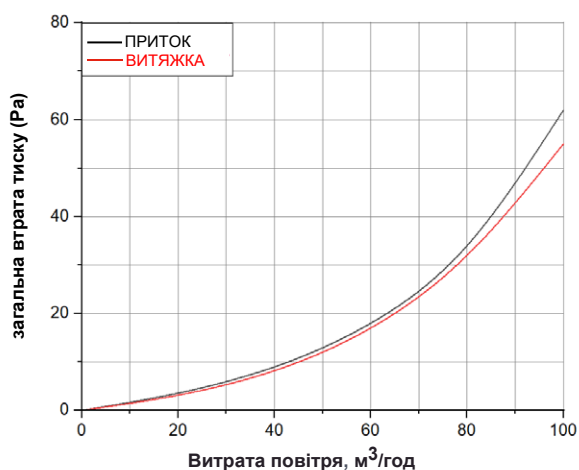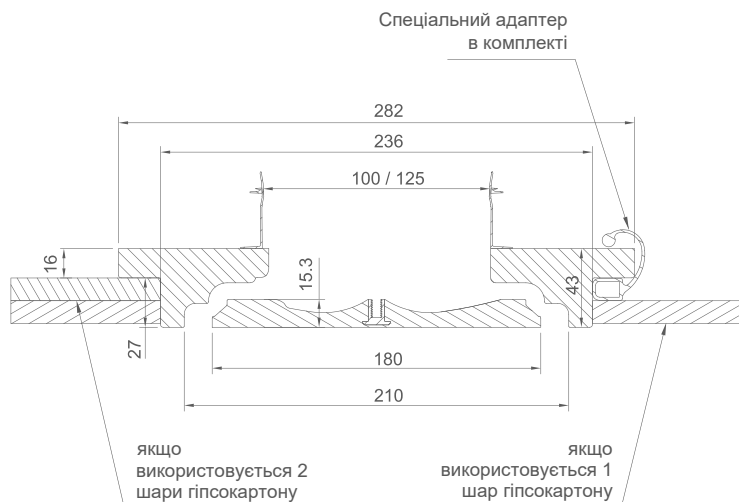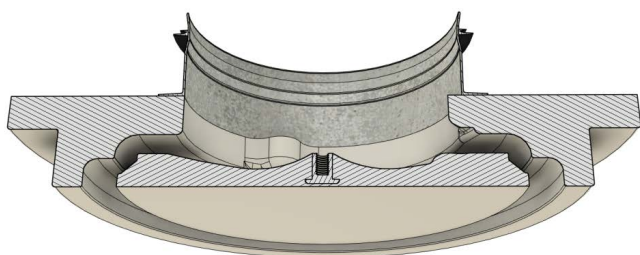

PCIRCLE 1601

КРУГЛИЙ ДИФУЗОР з ефектом КОАНДА

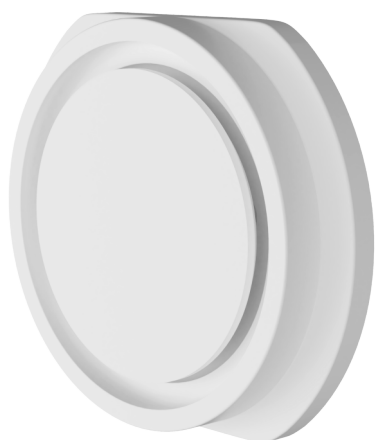

reddot winner 2023

160 мм





ДІАМЕТР ПІДКЛЮЧЕННЯ

5 кг

ВАГА БЕЗ УПАКОВКИ (НЕТТО)

КОД ДЛЯ ЗОМАВЛЕННЯ

PCIRCLE 1601

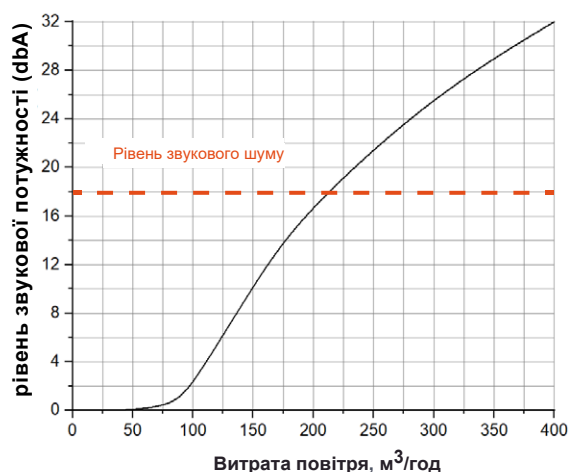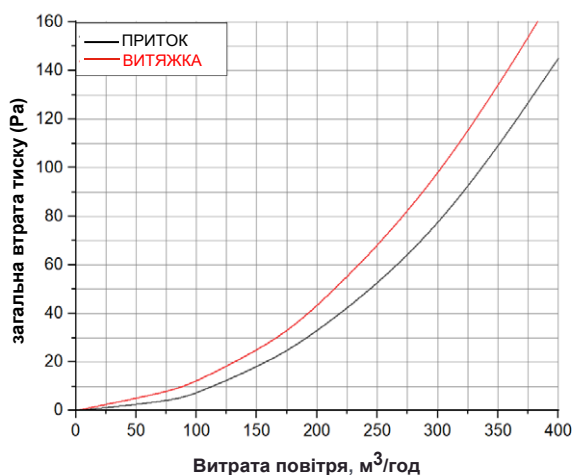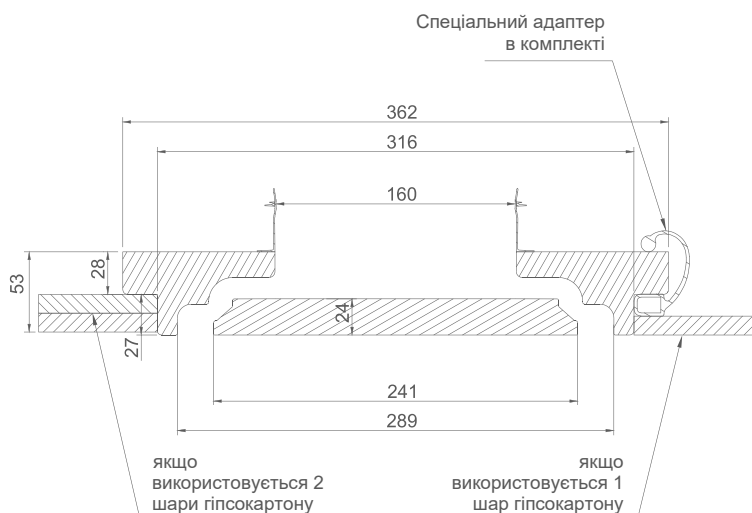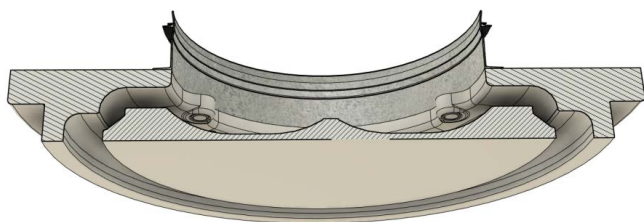

PCIRCLE 1602

КРУГЛИЙ ДИФУЗОР з ефектом КОАНДА



reddot winner 2023



160 мм





ДІАМЕТР ПІДКЛЮЧЕННЯ

4,85 кг

ВАГА БЕЗ УПАКОВКИ (НЕТТО)


КОД ДЛЯ ЗОМАВЛЕННЯ

PCIRCLE 1602

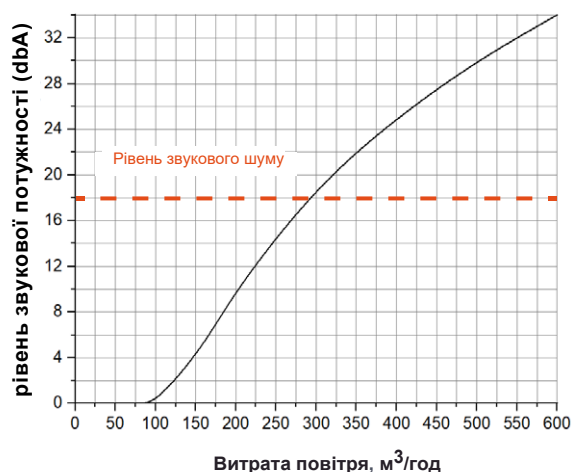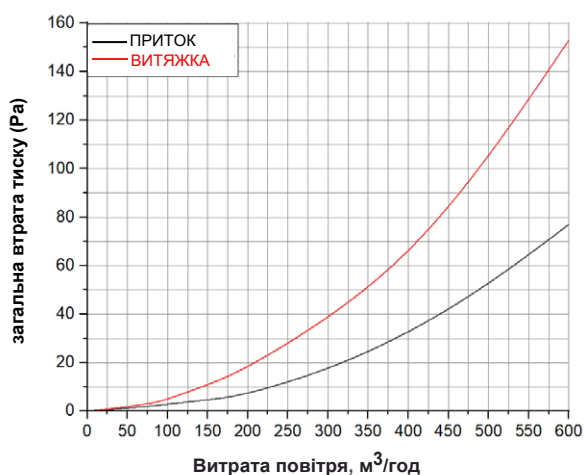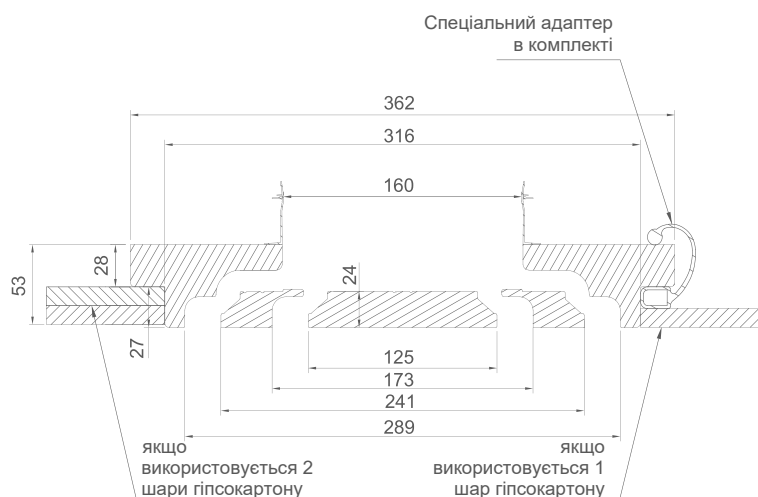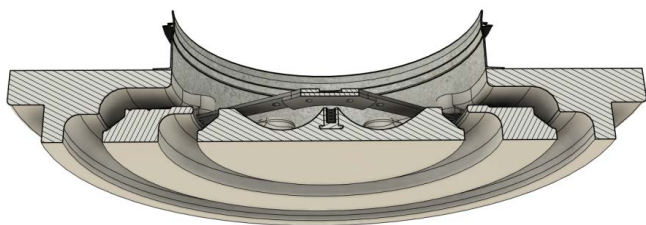

PCIRCLE 2001

КРУГЛИЙ ДИФУЗОР з ефектом КОАНДА

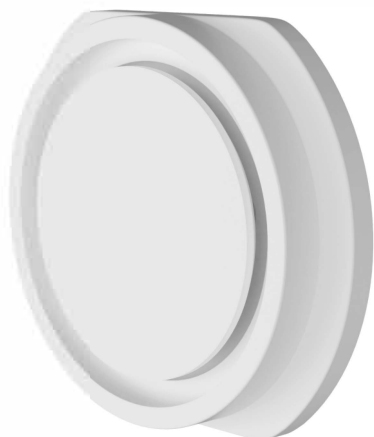

reddot winner 2023



200 мм





ДІАМЕТР ПІДКЛЮЧЕННЯ

5,75 кг

ВАГА БЕЗ УПАКОВКИ (НЕТТО)

КОД ДЛЯ ЗОМАВЛЕННЯ

PCIRCLE 2001

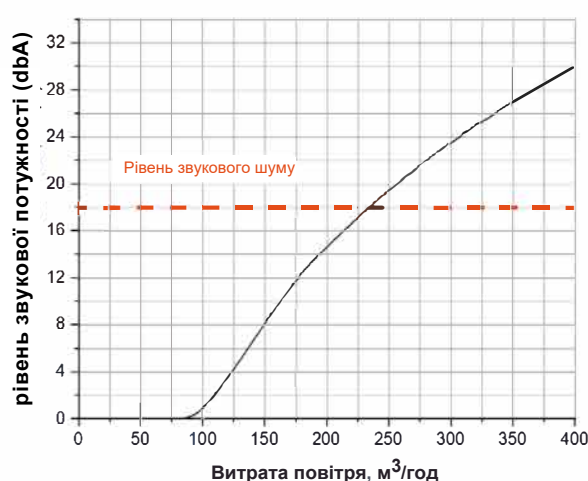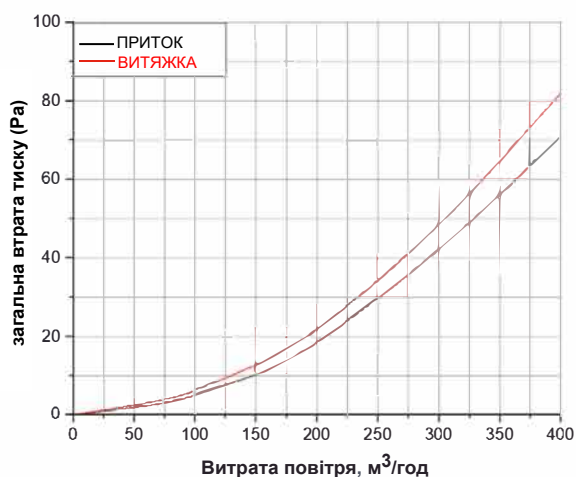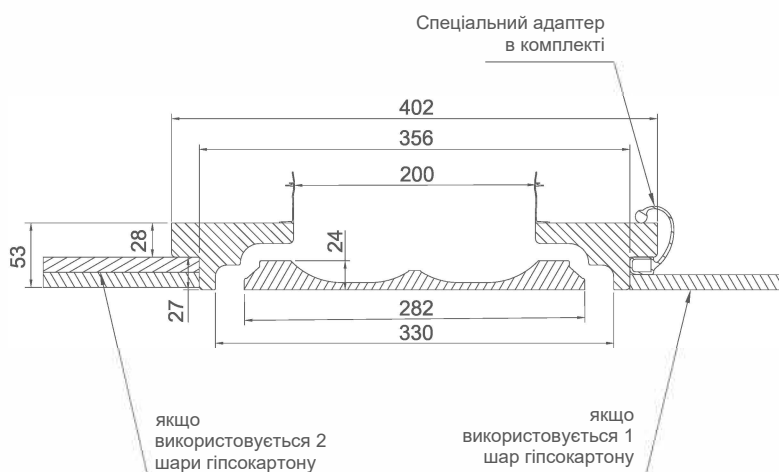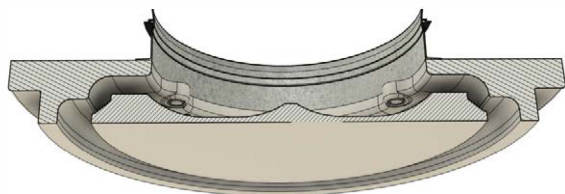

PCIRCLE 2002

КРУГЛИЙ ДИФУЗОР з ефектом КОАНДА



reddot winner 2023

200 мм





ДІАМЕТР ПІДКЛЮЧЕННЯ


5,55 кг

ВАГА БЕЗ УПАКОВКИ (НЕТТО)

КОД ДЛЯ ЗОМАВЛЕННЯ

PCIRCLE 2002

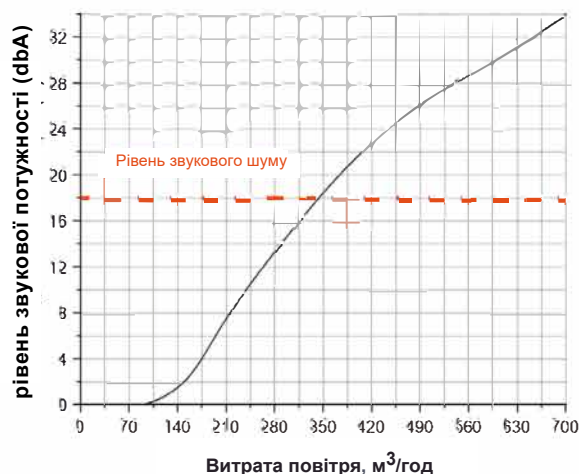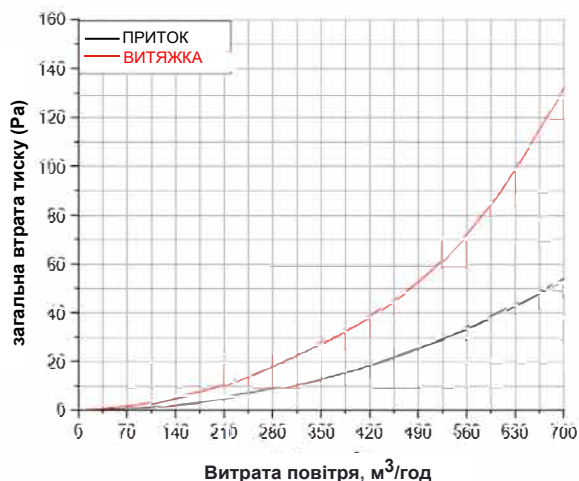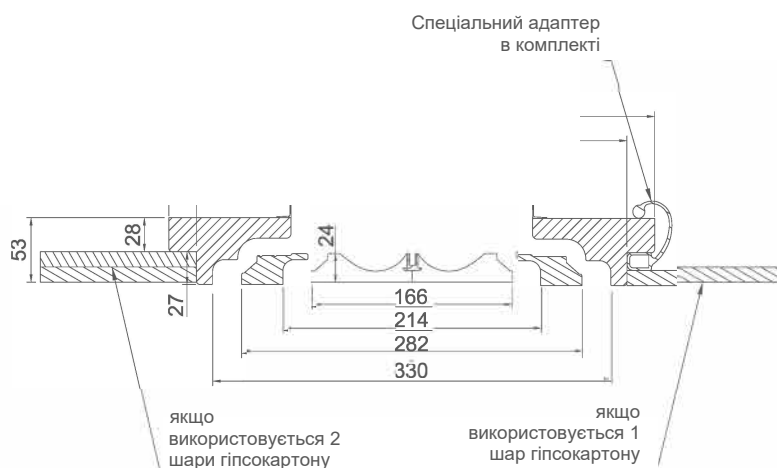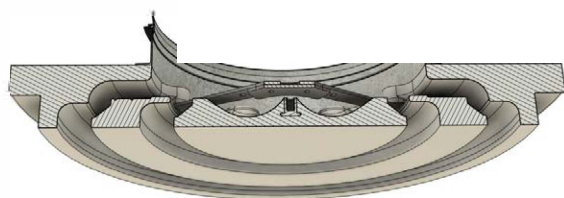

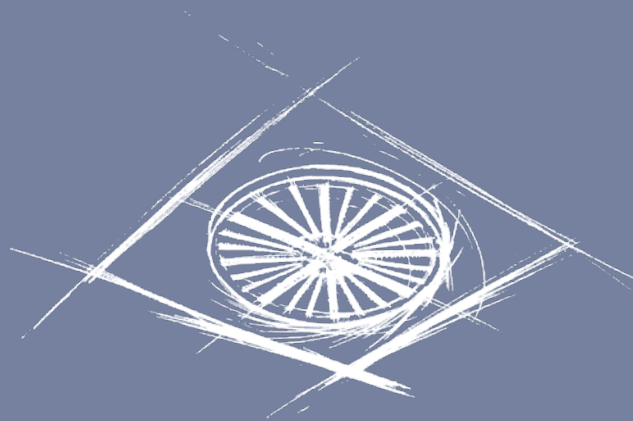

ТОВ "СІТІ ВЕНТ ПРОМ"

Україна, м. Київ

+38 (067) 992-59-75

+38 (067) 187-23-55

e-mail: info@cvp.kiev.ua

www.cvp.kiev.ua